




无需联轴器，可直接安装
抗干扰性能强，输出保护
防护等级高，抗振动

可用于电脑绣花机等数控机床的速度和位置控制




选型说明

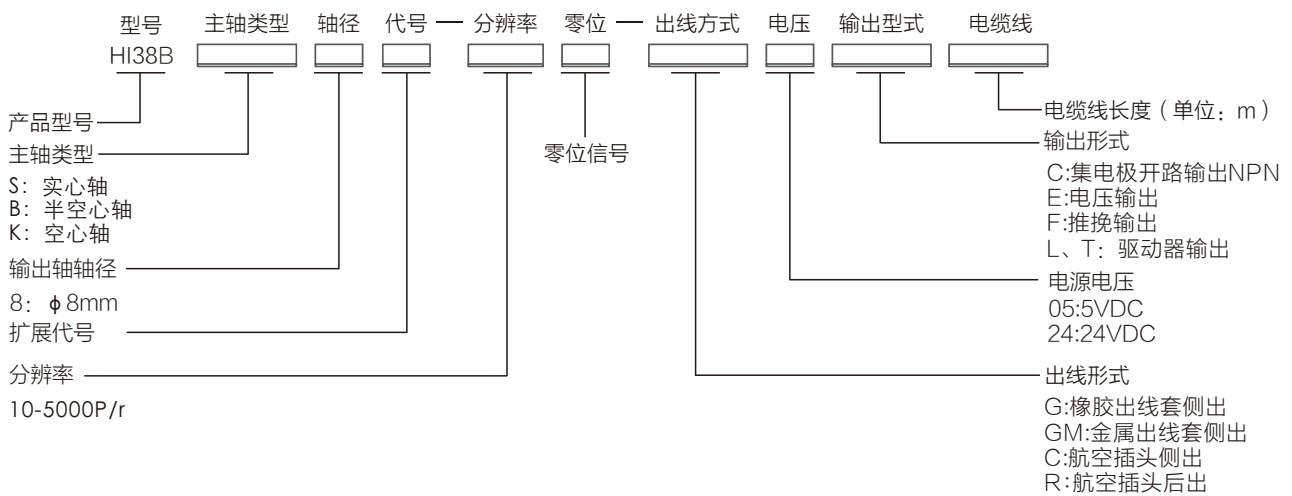

选型举例: HI38B8-500Z-G05L-1.5M 特殊要求请在型号后注明

说明: HI38B系列, 半空心轴轴径8mm, 500脉冲带零位信号, 橡胶出线套, 5VDC, 驱动器输出

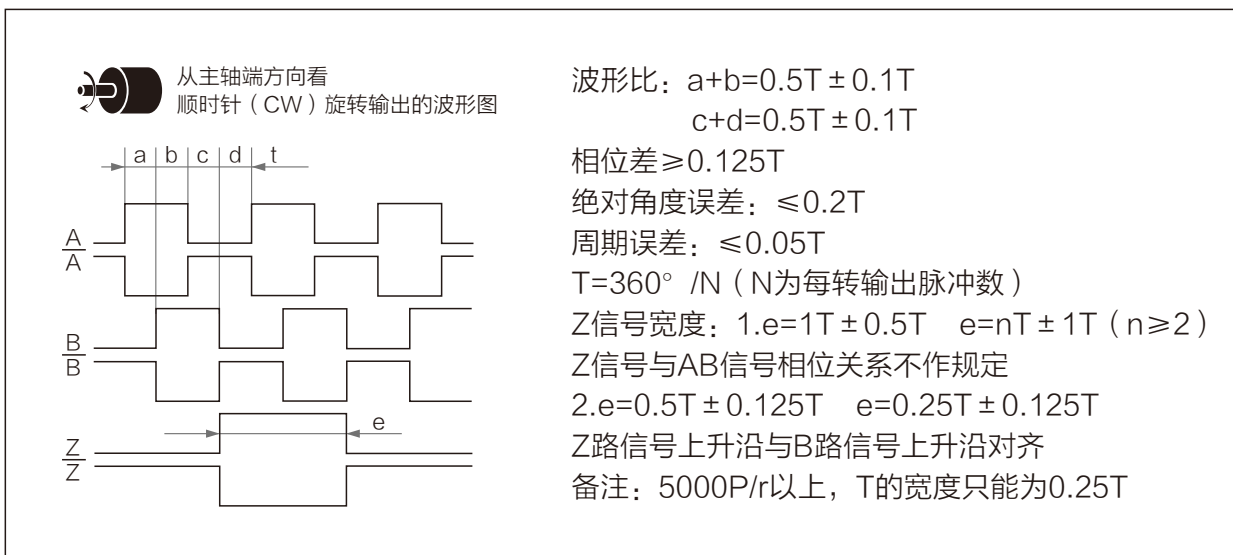

接线表

输出	脚号	红色	黑色	白色	绿色	黄色	蓝色	粉色	橙色	屏蔽
C/E/F	VCC	OV	A+	B+	Z+					壳
L/T	VCC	OV	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-		壳

